


1- Monter les fonds de sièges(a) sur les structures tubulaires (b), à l'aide des anneaux de caoutchouc et des crochets (c).




2- Coller les mousses assises et dossier à l'aide de la colle néoprène.

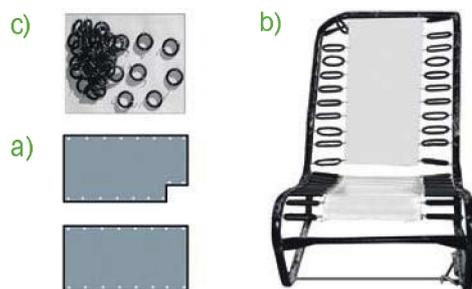

Partie centrale de la housse à faire passer entre l'assise et le dossier.

3- Enfiler la housse de dossier en premier sur la structure déjà préparée, bien tirer à fond vers le bas.

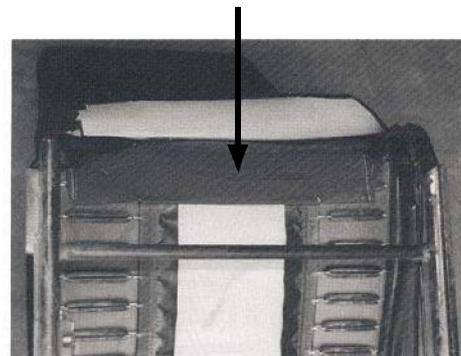

4- Tirer la partie centrale de la housse vers l'arrière en la faisant passer entre l'assise et le dossier et l'agrafer sur le fond du siège.

Caoutchoucs(2) et crochets(2) tendant l'ensemble

5- Positionner l'assise de la housse, l'ajuster et l'agrafer en commençant par l'arrière et en faire le tour.

6- Mettre une tringle de fer dans l'ourlet du bas de la housse du dossier, tendre l'ensemble à l'aide de caoutchoucs et crochets sur le fond du siège.

